




κατάλογος ειδών


Λαμπτήρες φωτισμού E27 LED Classic

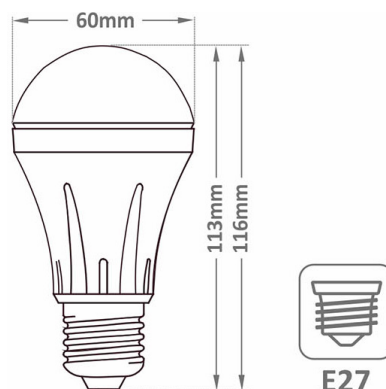

Κωδικός	Lumens	Watt	Φωτισμός
01.3003	680	8	3000K
01.6003	720	8	6500K
01.3005	1000	12	3000K
01.6005	1100	12	6500K
01.3007	1350	15	3000K
01.6007	1450	15	6500K
01.3004	1710	18	3000K
01.6004	1750	18	6500K
10.3006	1100	12	3000K
10.3007	1350	15	3000K

ECOLINE
ECOLINE

- Temperature Range: -20°C to 50°C
- 30000 Hours
- on/off x 20000
- No Dimmable
- Beam Angle 270°
- CRI >80
- E27
- 8/10/12/15/18 Watt
- Voltage 170V-240V
- 680-1750 Lumen
- Sketch
- Type of chip Q5

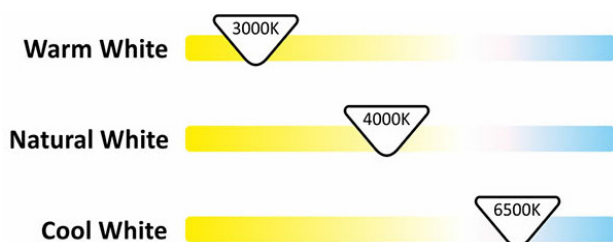


LVD
2006/95/EC
EMC
2014/30/EU



IP44
CE RoHS 2002/95/EC ErP




Λαμπτήρες φωτισμού E27 LED σφαιρική 7w

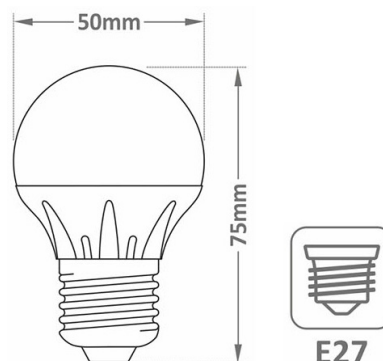

Κωδικός	Lumens	Watt	Φωτισμός
01.3009	560	7	3000K
01.6009	600	7	6500K

- Temperature Range: -20°C to 50°C
- 30000 Hours
- on/off x 20000
- No Dimmable
- Beam Angle 270°
- CRI >80
- E27
- 5/7/8 Watt
- Voltage 170V-240V
- 460-720 Lumen
- Sketch
- Type of chip Q5

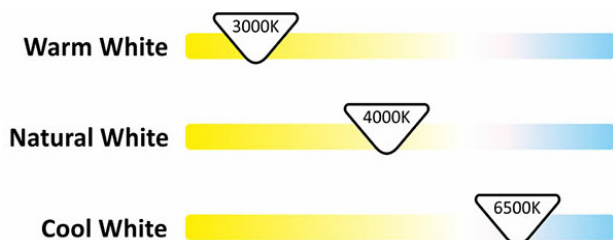


LVD
2006/95/EC
EMC
2014/30/EU



IP44
CE RoHS 2002/95/EC ErP




Λαμπτήρες φωτισμού LED R50 7w

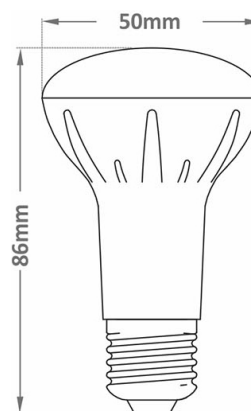

Κωδικός	Lumens	Watt	Φωτισμός
01.3015	460	7	3000K
01.6015	500	7	6500K




Λαμπτήρες φωτισμού R63 LED 12w

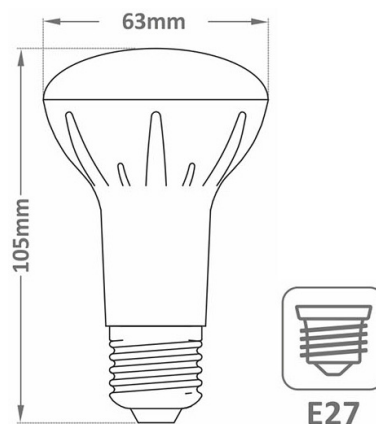

Κωδικός	Lumens	Watt	Φωτισμός
01.3016	1000	12	3000K
01.6016	1100	12	6500K

- Temperature Range: -20°C to 50°C
- E27
- 30000 Hours
- 10/12 Watt
- on/off x 20000
- Voltage 170V-240V
- No Dimmable
- 800-1100 Lumen
- Beam Angle 180°
- Sketch
- CRI >80
- Type of chip Q5

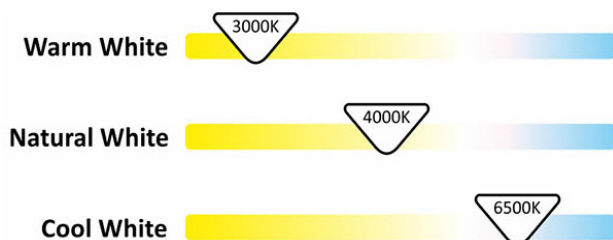


LVD
2006/95/EC
EMC
2014/30/EU



IP44
CE RoHS 2002/95/EC ErP



Λαμπτήρες φωτισμού E14 LED κερί

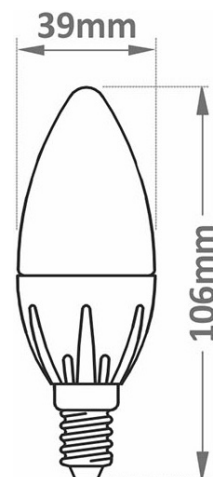

Κωδικός	Lumens	Watt	Φωτισμός
01.3018	560	7	3000K
01.6018	600	7	6500K
10.3019	380	6	3000K

ECOLINE

Temperature Range -20°C to 50°C

30000 Hours

on/off x 20000 on off

No Dimmable

Beam Angle 270° 270°

CRI >80

E14

5/6/7 Watt 5/6/7 Watt

Voltage 170V-240V

380-600 Lumen 380-600 Lumen

Sketch

Type of chip Q5 Q5

Warm White 3000K

Natural White 4000K

Cool White 6500K



LVD
2006/95/EC
EMC
2014/30/EU



IP44




RoHS
2002/95/EC

ErP




Λαμπτήρες φωτισμού σφαιρικές E14 LED

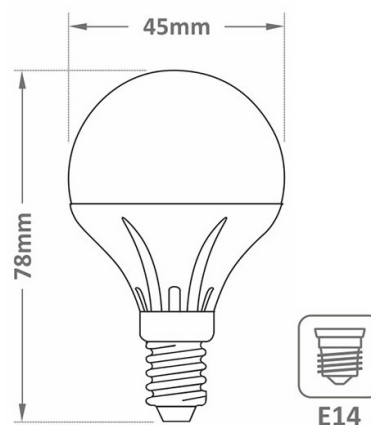

Κωδικός	Lumens	Watt	Φωτισμός
01.3024	560	7	3000K
01.6024	600	7	6500K
10.6025	420	5	6500K

ECOLINE

- Temperature Range: -20°C to 50°C
- E14
- 30000 Hours
- 5/6/7 Watt
- on/off x 20000
- Voltage 170V-240V
- No Dimmable
- 380-500 Lumen
- Beam Angle 180°
- Sketch
- CRI >80
- Type of chip Q5

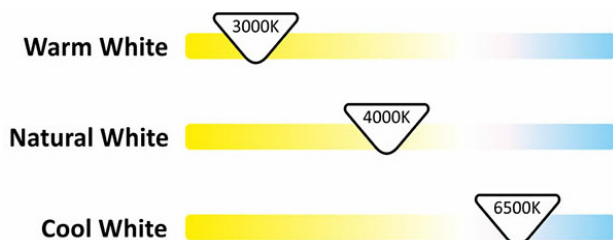


LVD
2006/95/EC
EMC
2014/30/EU



IP44
CE RoHS 2002/95/EC ErP




Λαμπτήρες φωτισμού E27 LED 18w Globe

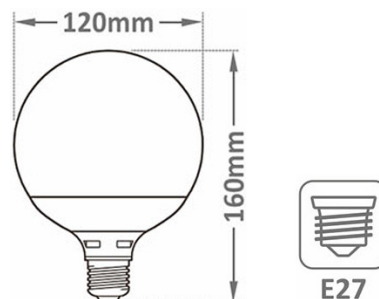

Κωδικός	Lumens	Watt	Φωτισμός
01.3044	1710	18	3000K
01.6044	1750	18	6500K

- Temperature Range: -20°C to 50°C
- E27
- 30000 Hours
- 15/18 Watt
- on/off x 20000
- Voltage 170V-240V
- No Dimmable
- 1000-1750 Lumen
- Beam Angle 180°
- Sketch
- CRI >80
- Type of chip Q5

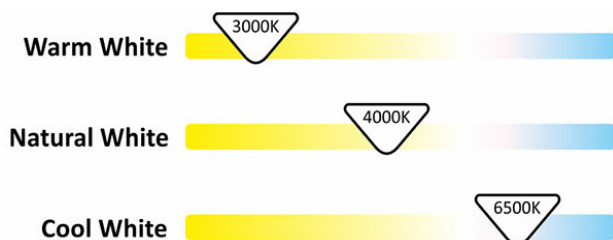


LVD
2006/95/EC
EMC
2014/30/EU



IP44
CE RoHS 2002/95/EC ErP



Λαμπτήρες φωτισμού GU10 LED 7w

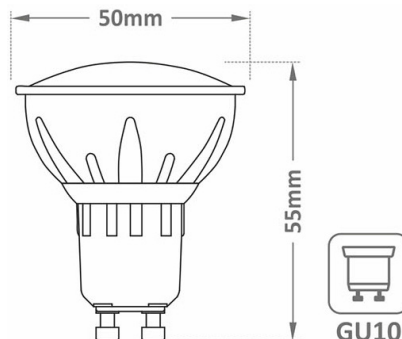


Κωδικός	Lumens	Watt	Φωτισμός
01.3056	560	7	3000K
01.6056	600	7	6500K
01.3055	560	7	3000K
01.6055	600	7	6500K

ECOLINE

ECOLINE

- Temperature Range: -20°C to 50°C
- GU10
- 30000 Hours
- 5/6/7 Watt
- on/off x 20000
- Voltage 170V-240V
- No Dimmable
- 380-600 Lumen
- Beam Angle 120°
- Sketch
- CRI >80
- Type of chip Q5

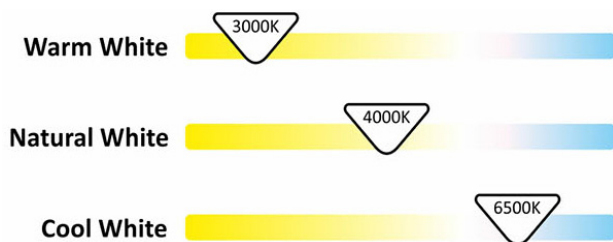


LVD
2006/95/EC
EMC
2014/30/EU



IP44
CE RoHS 2002/95/EC ErP




Λαμπτήρες φωτισμού LED MR16 7w

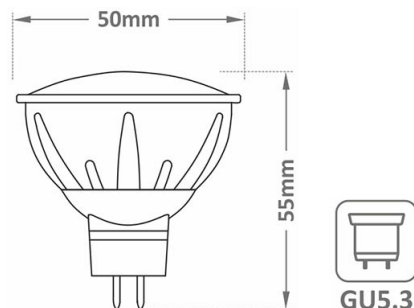

Κωδικός	Lumens	Watt	Φωτισμός
01.3065	560	7	3000K

Temperature Range -20°C / 50°C	GU5.3
30000 Hours	4/5/6/7 Watt
on/off x 20000	Voltage 12V-17V
No Dimmable	300-600 Lumen
Beam Angle 120°	Sketch
CRI >80	Type of chip Q5

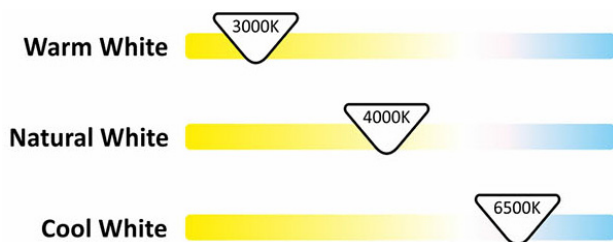


LVD
2006/95/EC
EMC
2014/30/EU



IP44
CE RoHS
2002/95/EC ErP




Λαμπτήρες φωτισμού G9 LED 5w

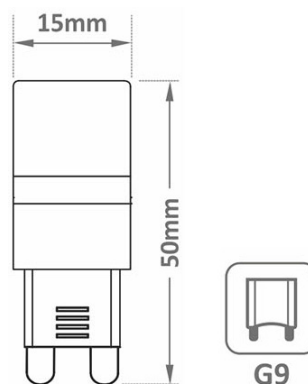

Κωδικός	Lumens	Watt	Φωτισμός
01.3072	420	5	3000K
01.4072	440	5	4000K
01.6072	460	5	6500K

- Temperature Range: -20°C to 50°C
- 30000 Hours
- on/off x 20000
- No Dimmable
- Beam Angle 120°
- CRI >80
- G9
- 5 Watt
- Voltage 170V-240V
- 300-580 Lumen
- Sketch
- Type of chip Q5

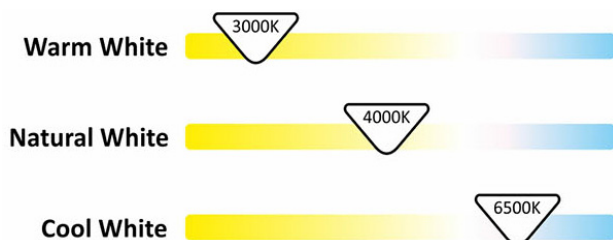


LVD
2006/95/EC
EMC
2014/30/EU



IP44
CE RoHS 2002/95/EC ErP




Φωτιστικό στρογγυλό LED Downlight 24w

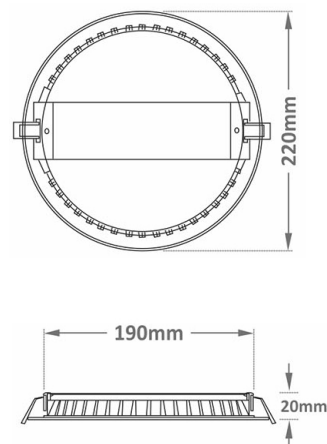

Κωδικός	Lumens	Watt	Φωτισμός
01.4081	2400	24	4000K
01.6081	2500	24	6500K

- Temperature Range: -20°C to 50°C
- 30000 Hours
- on/off x 20000
- No Dimmable
- Beam Angle 180°
- CRI >80
- 8/12/24 Watt
- Voltage 170V-240V
- 600-2500 Lumen
- F=200mm
- Type of chip Q5

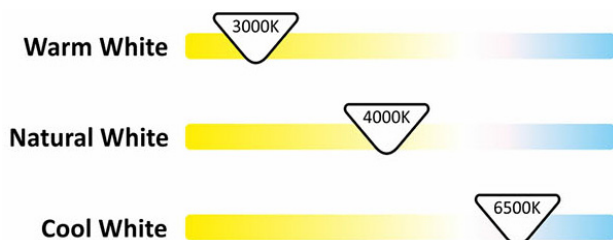

LVD
2006/95/EC
EMC
2014/30/EU



IP44
CE RoHS
2002/95/EC ErP



Πολύμπριζα με ασφάλεια και διακόπτη



Κωδικός	Χρώμα	Μήκος Καλωδίου	Θέσεις σούκο
03.30100	Λευκό	1.5m	3
03.40100	Λευκό	1.5m	4
03.50100	Λευκό	1.5m	5
03.30101	Μαύρο	1.5m	3
03.40101	Μαύρο	1.5m	4
03.50101	Μαύρο	1.5m	5
03.33100	Λευκό	3m	3
03.43100	Λευκό	3m	4
03.53100	Λευκό	3m	5
03.35100	Λευκό	5m	3
03.45100	Λευκό	5m	4
03.55100	Λευκό	5m	5

Καρέ Καλωδίου (3x1.5)



Προστασία Παιδιών



100% Καλώδιο Χαλκού



Θέσεις Σούκο (3,4,5)



Μη Εύφλεκτο



Ηλεκτρικές Προδιαγραφές



Διακόπτης



Θέσεις Σούκο



Πολύμπριζα ασφαλείας λευκά



Κωδικός	Χρώμα	Μήκος Καλωδίου	Θέσεις σούκο
03.30000	Λευκό	1.5m	3
03.40000	Λευκό	1.5m	4
03.50000	Λευκό	1.5m	5
03.33000	Λευκό	3m	3
03.43000	Λευκό	3m	4
03.53000	Λευκό	3m	5
03.35000	Λευκό	5m	3
03.45000	Λευκό	5m	4
03.55000	Λευκό	5m	5
03.32000	Λευκό	-	3
03.42000	Λευκό	-	4
03.52000	Λευκό	-	5

Καρέ Καλωδίου (3x1.5)



Προστασία Παιδιών



100% Καλώδιο Χαλκού




Θέσεις Σούκο (3,4,5)



Μη Εύφλεκτο



Ηλεκτρικές Προδιαγραφές



Θέσεις Σούκο



Προεκτάσεις ασφαλείας Shouko λευκές Αρσενικό-Θηλυκό



Κωδικός	Χρώμα	Μήκος Καλωδίου
02.302	Λευκό	2m
02.303	Λευκό	3m
02.305	Λευκό	5m
02.310	Λευκό	10m



Καρέ Καλωδίου (3x1.5)



Προστασία Παιδιών



100% Καλώδιο Χαλκού



Ηλεκτρικές Προδιαγραφές



Βάση στήριξης πολύμηνιζων



Χρώμα : Λευκό

κωδικός: 03.00001



Οδηγίες Τοποθέτησης

Προβολείς LED



Κωδικός	Ισχύς	Volt	Διάσταση	Lumens	Chip	Υλικό	Βαθμός προστασίας
FL10A	10w	220-240V,50/60Hz	137x118x32mm	890-950	Epistar RA:>80	Αλουμίνιο	IP65
FL20A	20w	220-240V,50/60Hz	180x187x37mm	1720-1810	Epistar RA:>80	Αλουμίνιο	IP65
FL30A	30w	220-240V,50/60Hz	193x197x37mm	2650-2730	Epistar RA:>80	Αλουμίνιο	IP65
FL50A	50w	220-240V,50/60Hz	258x257x42mm	4000-4500	Epistar RA:>80	Αλουμίνιο	IP65
FL100A	100w	220-240V,50/60Hz	285x285x65mm	8000-9000	Epistar RA:>80	Αλουμίνιο	IP65
FL150A	150w	220-240V,50/60Hz	370x345x70mm	12000-15000	Epistar RA:>80	Αλουμίνιο	IP65



Κωδικός	Ισχύς	Volt	Διάσταση	Lumens	Chip	Υλικό	Βαθμός προστασίας
FL20AS	20w	220-240V,50/60Hz	180x210x57mm	1720-1810	Epistar RA:>80	Αλουμίνιο	IP65
FL30AS	30w	220-240V,50/60Hz	193x215x57mm	2650-2730	Epistar RA:>80	Αλουμίνιο	IP65